





組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断




【Vタイプ】

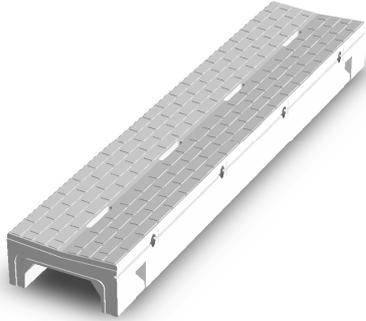

○標準

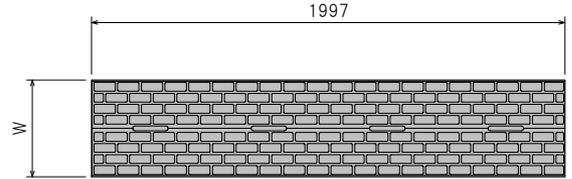

○集水

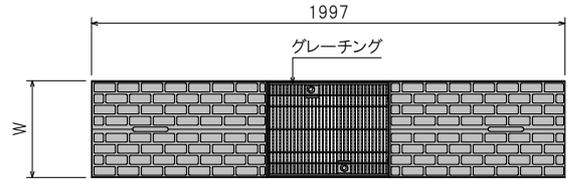

○標準・集水


呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	標準	集水
300用	6.0	420	300	60	80	12	118	251	206
400用	6.0	540	400	70	100	16	118	369	299
500用	3.0	660	500	80	110	10	198	601	504
600用	3.0	780	600	90	120	12	148	720	595




組合せ式可変側溝Ⅱ(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断




【Vタイプ】

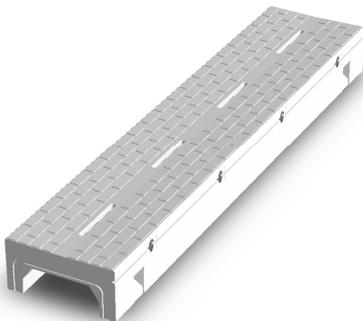

○標準

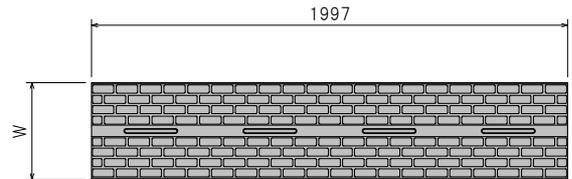

○集水

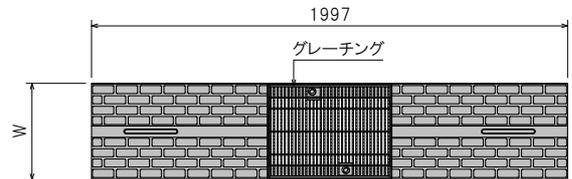

○標準・集水



呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	標準	集水
300用	2.0	420	300	60	88	4	118	252	208
400用	2.0	540	400	70	111	5	118	377	305

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。
※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。

組合せ式可変側溝Ⅱ(上ブロック)

輸荷重 T-25
縦・横断

【V-SGタイプ】(スリットグレーチングタイプ)

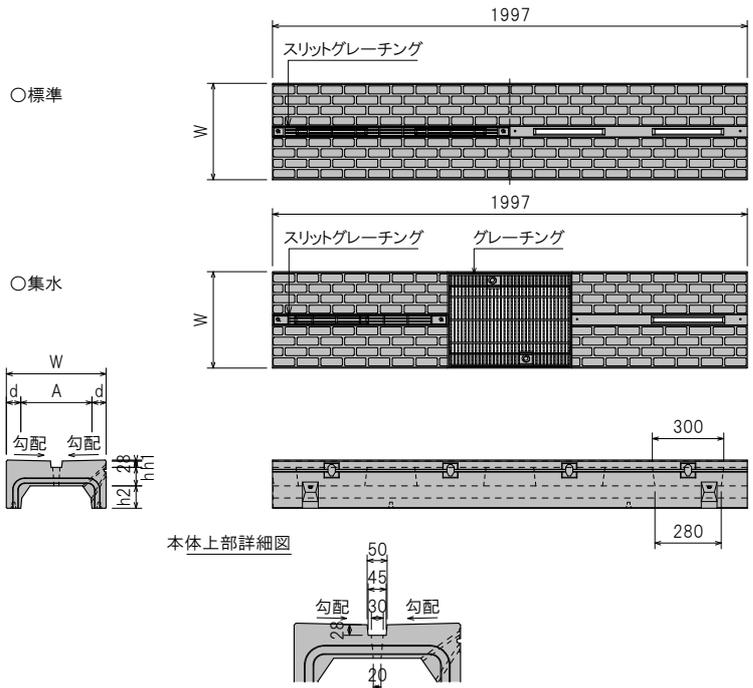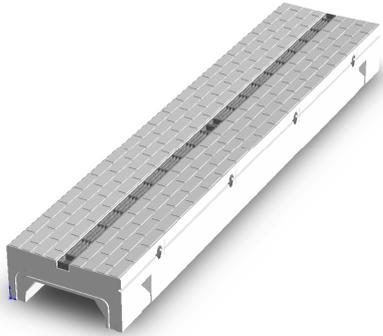

○標準・集水



呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	標準	集水
300用	2.0	420	300	60	80	4	98	274	230
400用	2.0	540	400	70	103	5	98	405	336

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。
※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。

組合せ式可変側溝(上ブロック)

輸荷重 T-25
縦・横断

【Lタイプ】

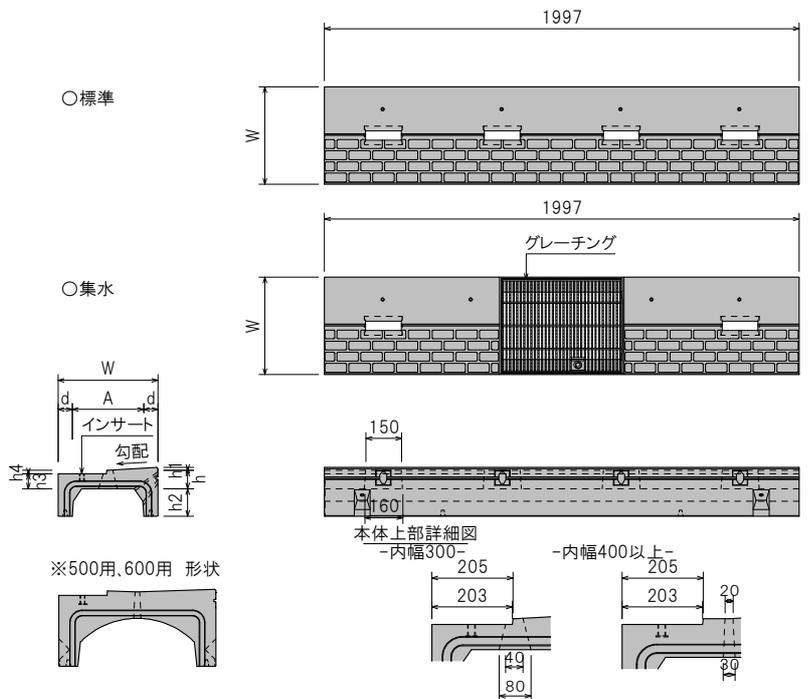

○標準・集水

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	h3	h4	標準	集水
300用	6.0	420	300	60	80	12	118	65	15	229	190
400用	6.0	540	400	70	100	16	118	86	15	343	279
500用	3.0	660	500	80	110	10	198	95	19	578	473
600用	3.0	780	600	90	120	12	148	105	21	694	551








組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断






【Lタイプ】








○乗入れA(50/20)
本体上部詳細図

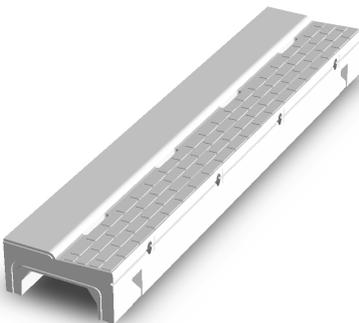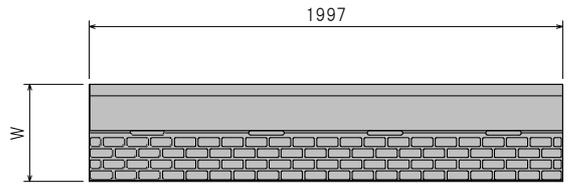





○乗入れB(20/20)
本体上部詳細図

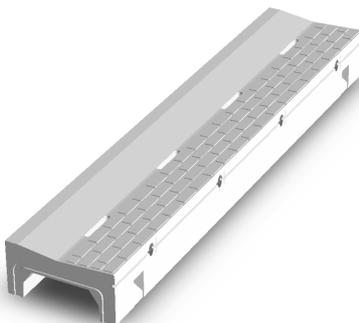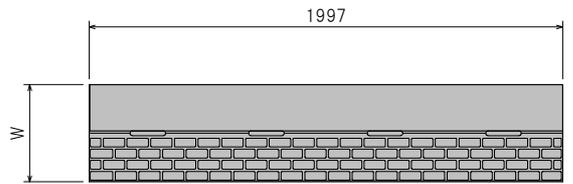

○乗入れC(20/0)
本体上部詳細図

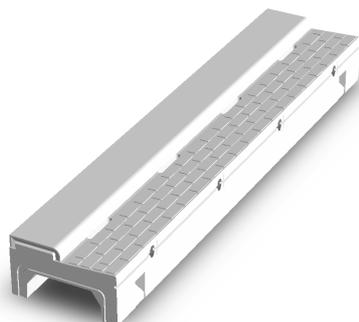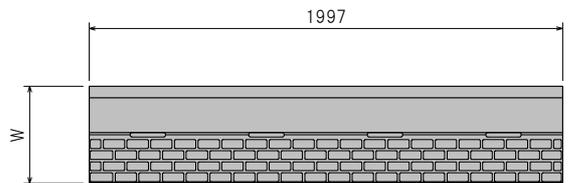

○乗入れD(50/50)
本体上部詳細図

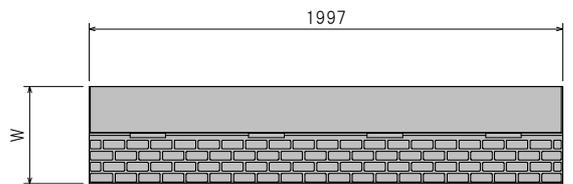

○乗入れA・乗入れB・乗入れC


呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)		
		W	A	d	h	h1	h2	乗入れA	乗入れB	乗入れC
300用	6.0	420	300	60	80	12	118	281	263	256
400用	6.0	540	400	70	100	16	118	395	377	370
500用	3.0	660	500	80	110	10	198	630	612	605
600用	3.0	780	600	90	120	12	148	746	728	721

○乗入れD

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)
		W	A	d	h	h1	h2	乗入れD
300用	6.0	420	300	60	80	12	118	291

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。

※500用,600用 形状




乗入れA 500用


組合せ式可変側溝Ⅱ(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断



【Lタイプ】



○標準

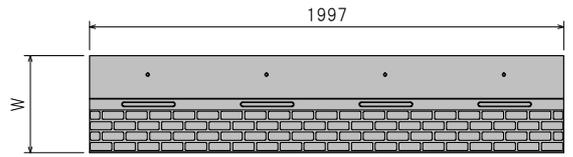



○集水



本体上部詳細図

—内幅300—

—内幅400以上—



※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。




○標準・集水

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)							参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	h3	標準	集水
300用	2.0	420	300	60	88	4	118	73	237	197
400用	2.0	540	400	70	111	5	118	96	356	320

※表記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。





○乗入れA(50/20)

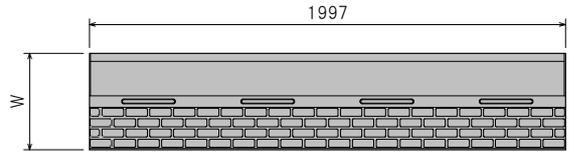




本体上部詳細図

—内幅300—

—内幅400以上—





○乗入れB(20/20)

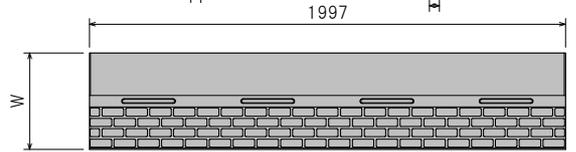

本体上部詳細図

—内幅300—

—内幅400以上—



※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。

○乗入れA・乗入れB

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)							参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	g	乗入れA	乗入れB
300用	2.0	420	300	60	88	4	118	—	286	270
400用	2.0	540	400	70	111	5	118	45	407	389


※表記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。




組合せ式可変側溝Ⅱ(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断





【L-SGタイプ】(スリットグレーチングタイプ)



○標準

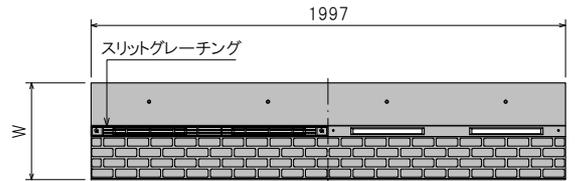

○集水

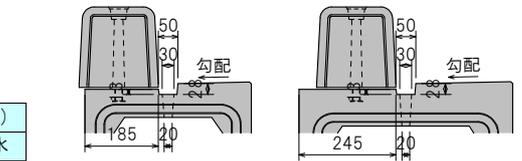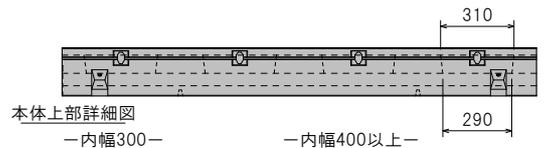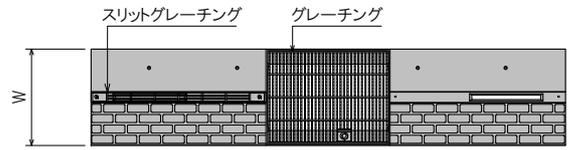


※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。





○標準・集水

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	標準	集水
300用	2.0	420	300	60	80	4	98	230	190
400用	2.0	540	400	70	103	5	98	385	352




※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。

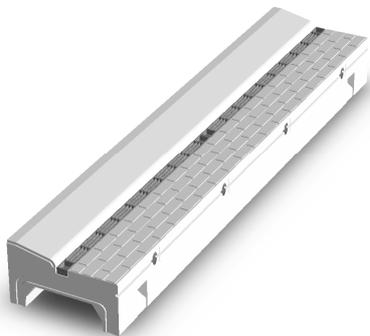

○乗入れA(50・20)

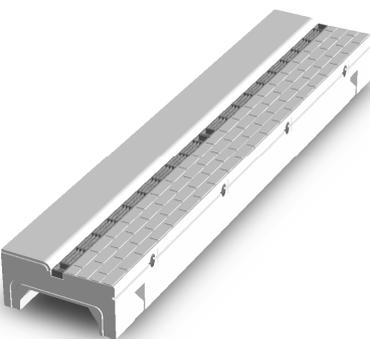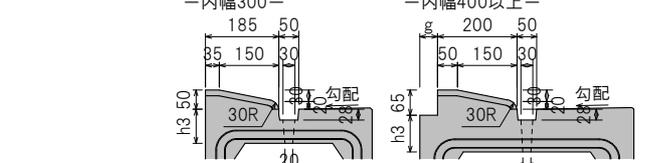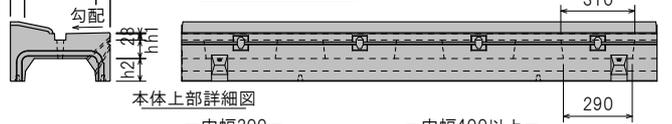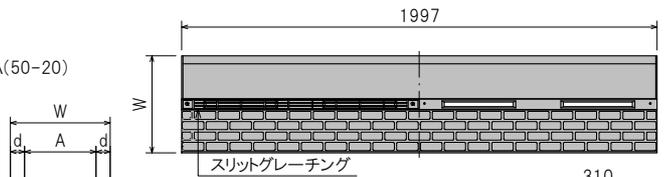

○乗入れB(20/20)

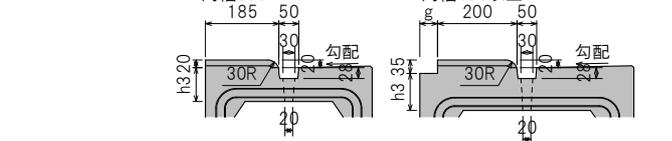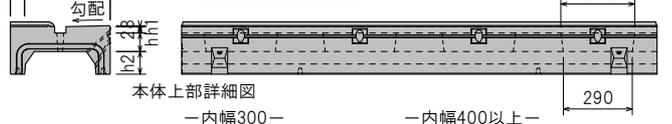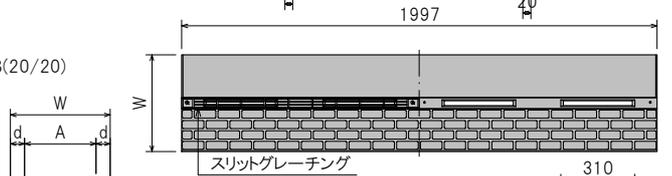

※模様なし(滑面タイプ)も製造可能です。各営業所にお問い合わせください。

○乗入れA・乗入れB


呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	h3	g	乗入れA	乗入れB
300用	2.0	420	300	60	80	4	98	108	—	269	253
400用	2.0	540	400	70	103	5	98	116	45	436	418

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。


組合せ式可変側溝Ⅱ(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断



【JLタイプ】 JIS境界ブロック対応タイプ

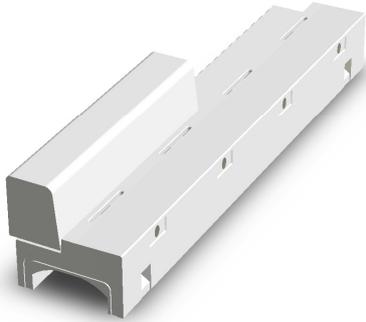

○標準

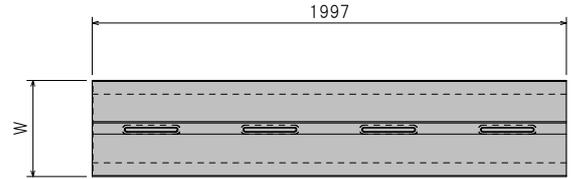

○集水

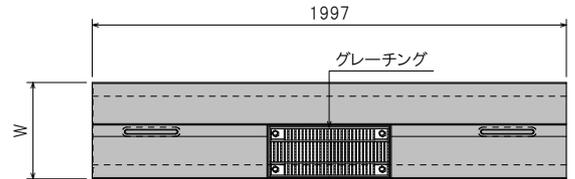


○標準・集水

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	h3	標準	集水	
300用	2.0	420	300	60	140	4	118	80	304	271	
400用	2.0	540	400	70	160	5	118	100	455	412	
500用	2.0	660	500	80	170	6	198	110	647	591	
600用	2.0	780	600	90	180	7	148	120	768	696	
700用	2.0	920	700	110	180	8	148	120	925	832	


組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断



【Vタイプ 切欠】

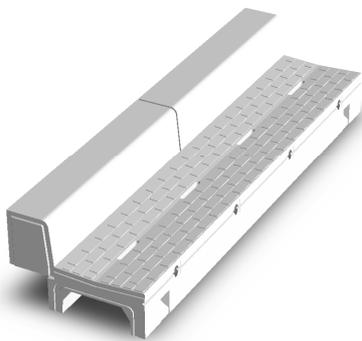

○標準

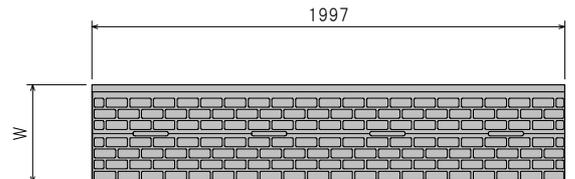

○集水

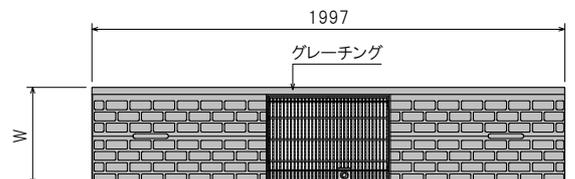

○標準・集水

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
		W	A	d	h	h1	h2	標準	集水
300用	6.0	420	300	60	80	12	118	243	198



※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。






組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦断




【L型】

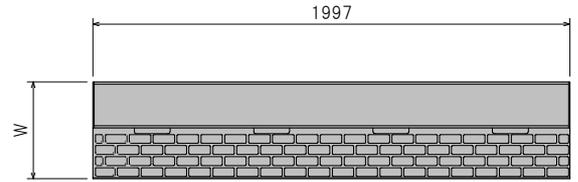



○標準

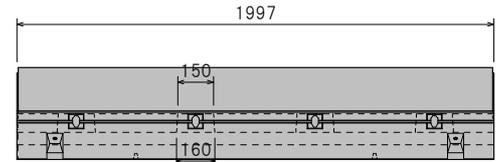

○水抜 セミフラットタイプ

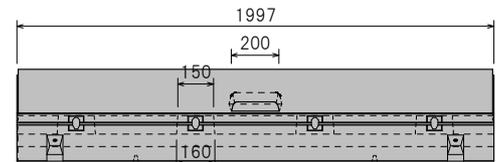

○斜

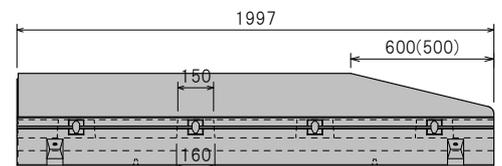

○標準

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		ブロック高	W	A	d	h	h1	h2	
300用	6.0	200	420	300	60	80	12	118	421

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。

○水抜 セミフラットタイプ

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		ブロック高	W	A	d	h	h1	h2	
300用	6.0	200	420	300	60	80	12	118	417

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。

○斜


呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		ブロック高	W	A	d	h	h1	h2	
300用	6.0	200	420	300	60	80	12	118	405

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。



組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断

【アングル付スリットグレーチングタイプ】

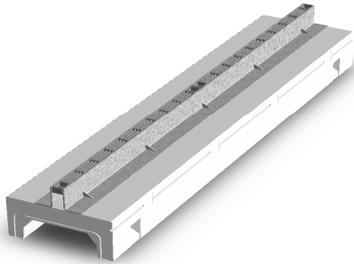

○標準

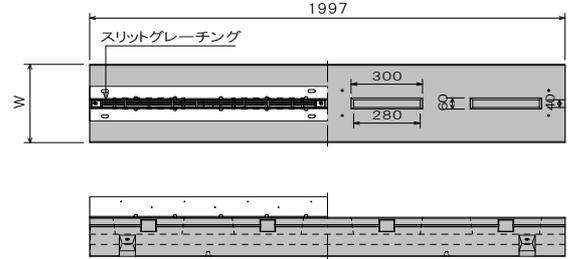


○標準

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	A	d	h	h2	
300用	420	300	60	92	118	252
400用	540	400	70	116	118	365
500用	660	500	80	120	198	598
600用	780	600	90	132	148	631



組合せ式可変側溝(上ブロック)

輪荷重 T-25
縦・横断

【暗渠タイプ】

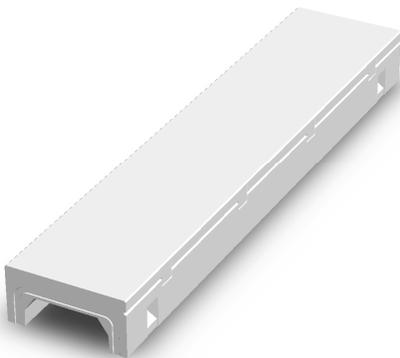

○暗渠


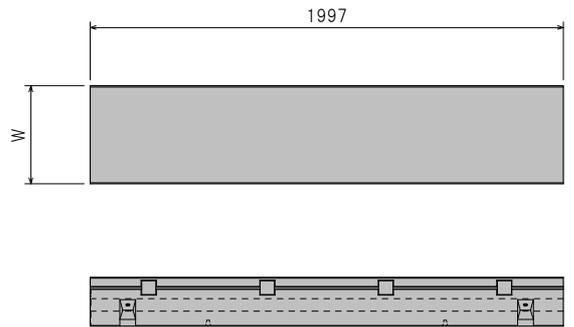



○暗渠タイプ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	A	d	h	h2	
300用	420	300	60	92	118	264
400用	540	400	70	116	118	390
500用	660	500	80	120	198	615
600用	780	600	90	132	148	649



組合せ式可変側溝(下ブロック)

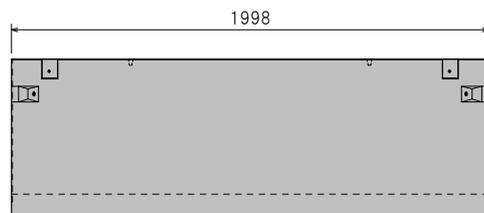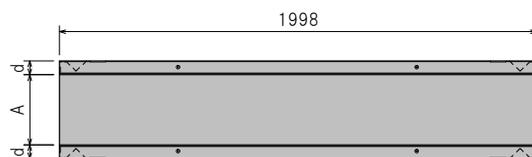

○300サイズ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	h	d	f	R	
300 × 300 用	300	180	60	105	40	318
300 × 400 用	300	280	60	105	40	376
300 × 500 用	300	380	60	105	40	434
300 × 600 用	300	480	60	105	40	492
300 × 700 用	300	580	60	105	40	549
300 × 800 用	300	680	80	105	40	758
300 × 900 用	300	780	80	105	40	834
300 × 1000 用	300	880	80	105	40	911
300 × 1100 用	300	980	95	110	40	1156
300 × 1200 用	300	1080	95	110	40	1248
300 × 1300 用	300	1180	95	110	40	1339
300 × 1400 用	300	1280	115	130	40	1750
300 × 1500 用	300	1380	115	130	40	1860
300 × 1600 用	300	1480	115	130	40	1970
300 × 1700 用	300	1580	140	160	40	2548
300 × 1800 用	300	1680	140	160	40	2683
300 × 1900 用	300	1780	140	160	40	2817
300 × 2000 用	300	1880	140	160	40	2952

○400サイズ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	h	d	f	R	
400 × 400 用	400	280	70	105	40	467
400 × 500 用	400	380	70	105	40	534
400 × 600 用	400	480	70	105	40	601
400 × 700 用	400	580	70	105	40	668
400 × 800 用	400	680	70	105	40	735
400 × 900 用	400	780	95	105	40	1015
400 × 1000 用	400	880	95	105	40	1106
400 × 1100 用	400	980	95	105	40	1197
400 × 1200 用	400	1080	95	105	40	1288
400 × 1300 用	400	1180	115	130	40	1705
400 × 1400 用	400	1280	115	130	40	1816
400 × 1500 用	400	1380	115	130	40	1926
400 × 1600 用	400	1480	115	130	40	2036
400 × 1700 用	400	1580	145	160	40	2743
400 × 1800 用	400	1680	145	160	40	2882
400 × 1900 用	400	1780	145	160	40	3021
400 × 2000 用	400	1880	145	160	40	3160

○500サイズ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	h	d	f	R	
500 × 500 用	500	300	80	110	40	580
500 × 600 用	500	400	80	110	40	656
500 × 700 用	500	500	80	110	40	732
500 × 800 用	500	600	80	110	40	809
500 × 900 用	500	700	80	110	40	886
500 × 1000 用	500	800	80	110	40	963
500 × 1100 用	500	900	100	110	40	1234
500 × 1200 用	500	1000	100	110	40	1330
500 × 1300 用	500	1100	100	110	40	1426
500 × 1400 用	500	1200	100	110	40	1522
500 × 1500 用	500	1300	120	130	40	1964
500 × 1600 用	500	1400	120	130	40	2079
500 × 1700 用	500	1500	140	150	40	2579
500 × 1800 用	500	1600	140	150	40	2713
500 × 1900 用	500	1700	140	150	40	2849
500 × 2000 用	500	1800	140	150	40	2983

 組合せ式可変側溝(下ブロック)

○600サイズ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	h	d	f	R	
600 × 600 用	600	450	90	115	40	832
600 × 700 用	600	550	90	115	40	918
600 × 800 用	600	650	90	115	40	1004
600 × 900 用	600	750	90	115	40	1090
600 × 1000 用	600	850	90	115	40	1177
600 × 1100 用	600	950	90	115	40	1263
600 × 1200 用	600	1050	90	115	40	1350
600 × 1300 用	600	1150	115	130	40	1803
600 × 1400 用	600	1250	115	130	40	1913
600 × 1500 用	600	1350	115	130	40	2023
600 × 1600 用	600	1450	115	130	40	2134
600 × 1700 用	600	1550	140	160	40	2782
600 × 1800 用	600	1650	140	160	40	2916
600 × 1900 用	600	1750	140	160	40	3051
600 × 2000 用	600	1850	140	160	40	3185

○700サイズ

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	h	d	f	R	
700 × 700 用	700	550	130	130	40	1281
700 × 800 用	700	650	130	130	40	1450
700 × 900 用	700	750	130	130	40	1529
700 × 1000 用	700	850	130	130	40	1653
700 × 1100 用	700	950	130	130	40	1777
700 × 1200 用	700	1050	130	130	40	1901
700 × 1300 用	700	1150	130	130	40	2025
700 × 1400 用	700	1250	130	130	40	2149
700 × 1500 用	700	1350	130	130	40	2273
700 × 1600 用	700	1450	130	130	40	2397
700 × 1700 用	700	1550	130	130	40	2521




組合せ式可変側溝(R物)



輪荷重 T-25
縦・横断

【上ブロック】



OVタイプ標準



OLタイプ標準

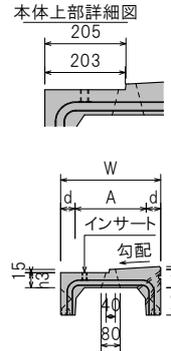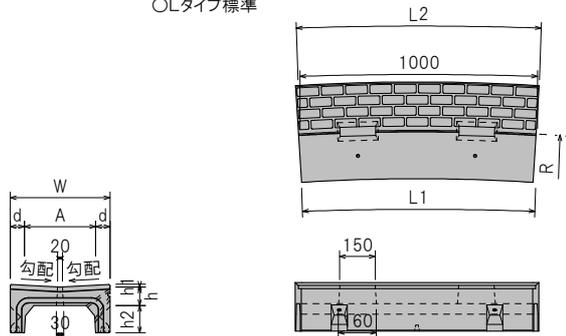

OLタイプ乗入れC(20/0)



OVタイプ標準

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		W	A	L1	L2	d	h	h1	h2	
300用 8mR	6.0	420	300	974	1026	60	80	12	118	126
300用 15mR	6.0	420	300	986	1014	60	80	12	118	126

OLタイプ標準

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		W	A	L1	L2	d	h	h1	h2	
300用 8mR	6.0	420	300	974	1026	60	80	12	118	115
300用 15mR	6.0	420	300	986	1014	60	80	12	118	115



OLタイプ乗入れC

呼び名	勾配 (%)	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		W	A	L1	L2	d	h	h1	h2	
300用 8mR	6.0	420	300	974	1026	60	80	12	118	128
300用 15mR	6.0	420	300	986	1014	60	80	12	118	128



組合せ式可変側溝(R物)

【下ブロック】

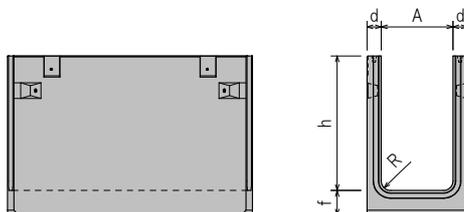

○300サイズ

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	A	L1	L2	h	d	f	R		
300 × 300 用	8mR	300	974	1026	180	60	105	40	159
300 × 400 用		300	974	1026	280	60	105	40	188
300 × 500 用		300	974	1026	380	60	105	40	217
300 × 600 用		300	974	1026	480	60	105	40	246
300 × 700 用		300	974	1026	580	60	105	40	275

○300サイズ


呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	A	L1	L2	h	d	f	R		
300 × 300 用	15mR	300	986	1014	180	60	105	40	159
300 × 400 用		300	986	1014	280	60	105	40	188
300 × 500 用		300	986	1014	380	60	105	40	217
300 × 600 用		300	986	1014	480	60	105	40	246
300 × 700 用		300	986	1014	580	60	105	40	275




境界ブロック(Lタイプ用)

【両面R H=150】


○標準

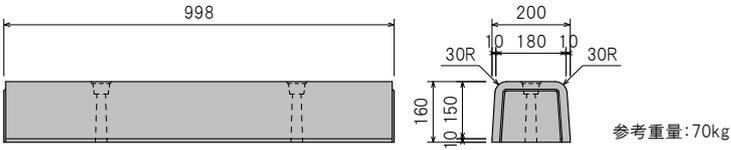


○斜

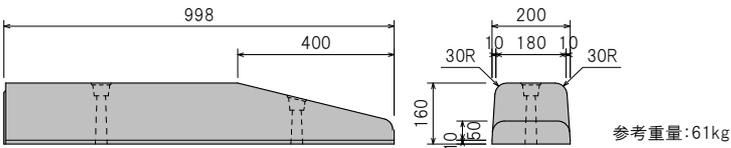

○水抜 セミフラットタイプ

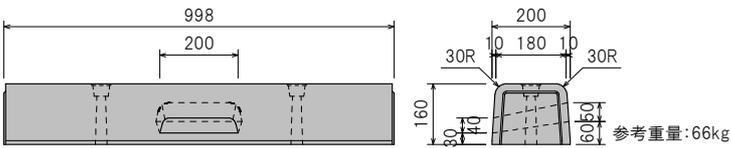


○集水・管理柵用

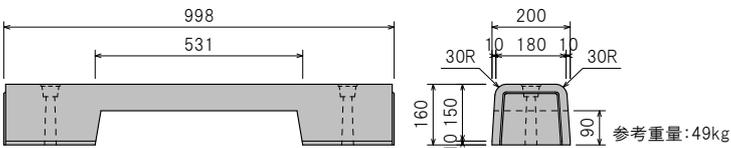


【両面R H=200】


○標準

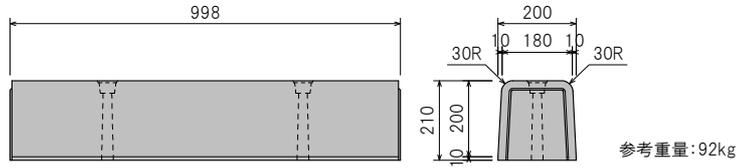


○斜

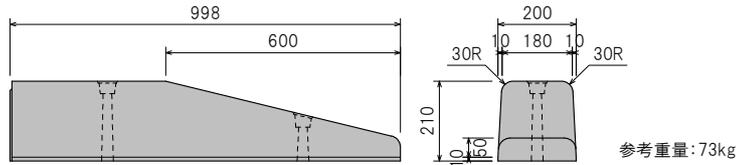


○端末

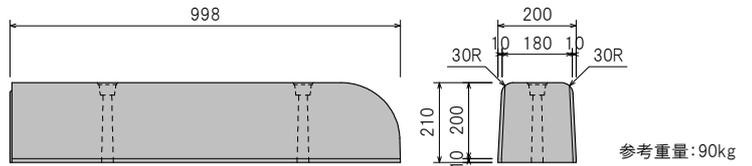

○水抜 セミフラットタイプ

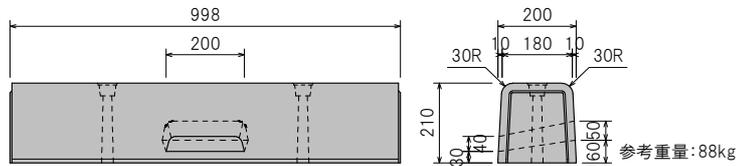


○集水・管理柵用

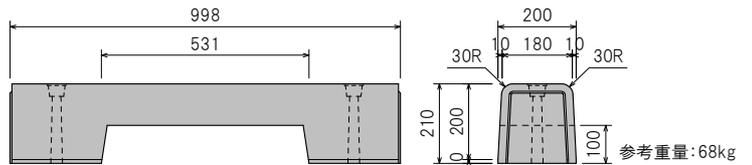


【切下げ】

○切下げA

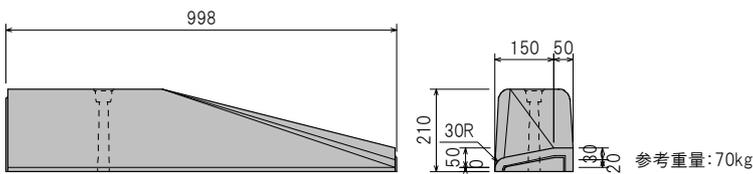


○切下げB

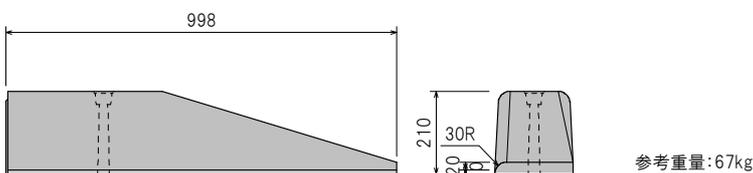


【乗入れ】

○乗入れA

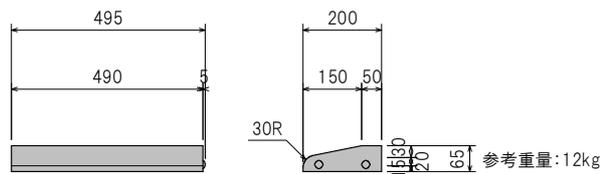

○乗入れB

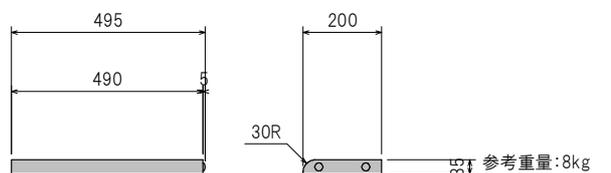





境界ブロック(Lタイプ用)

【片面R H=200】

○標準

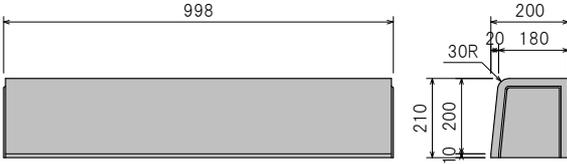


○集水・管理柵用

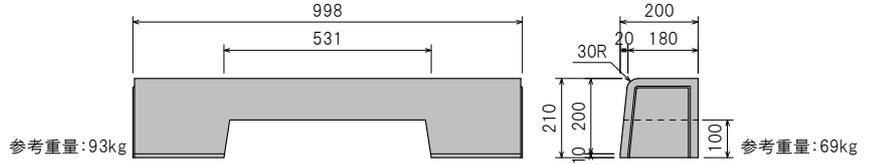


【両面R H=200 R物】

○標準

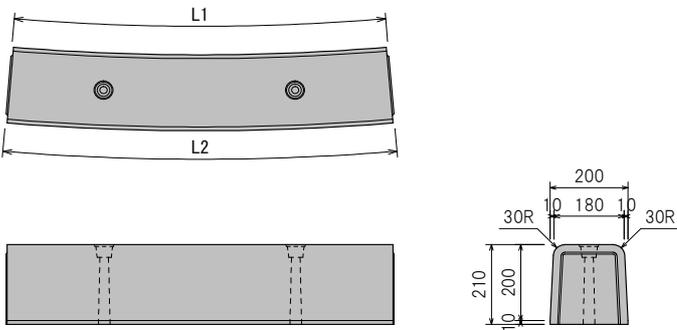

○斜

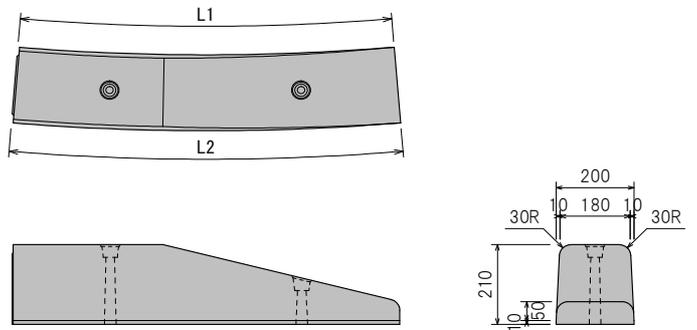

呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	L1	L2	
6mR	965	998	92
8mR	974	999	92
15mR	986	999	92
18mR	988	999	92



呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	L1	L2	
6mR	965	998	73
8mR	974	999	73
15mR	986	999	73
18mR	988	999	73





境界ブロック(Lタイプ用)

【両面R H=200 L=2000】

○標準

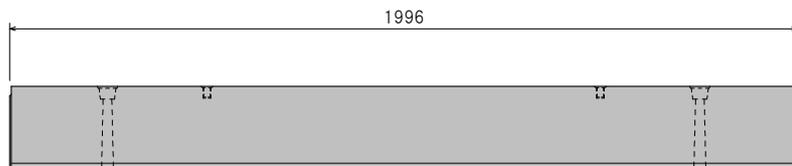



○集水・管理柵用

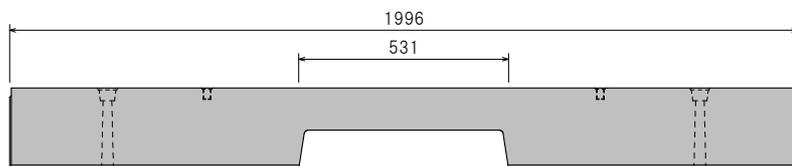

境界ブロック(JLタイプ用)



【両面R H=200 L=2000】

○標準

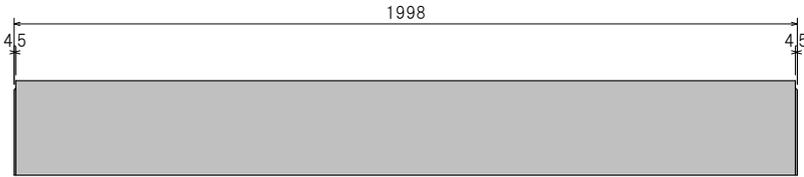



参考重量:220kg

○水抜 セミフラットタイプ

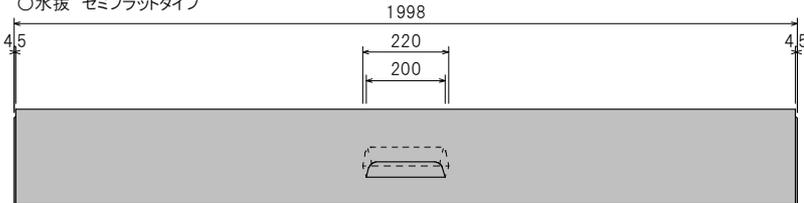

参考重量:216kg

○斜

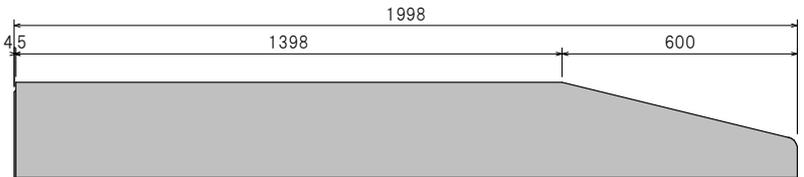

参考重量:200kg

分岐柵

意匠登録 第1522424号
第1522815号

● 分岐柵は、道路・区画整理対応型の管理柵です。

分岐柵は、車道側、歩道側に開口可能です。また、民地境界に対応できる片厚型も製造可能です。

